Produktinformation – Preise auf Anfrage

IMET Metall-Bandsägemaschine

KS 502

halbautomatisch / säulengeführt / Doppelgehrung

Schnittbereich bis Ø 350 mm, Schnittbreite max. 600 mm

KS 502

CE

Funktionsweise:

Halbautomatisch:

● hydraulische Materialspannung ● Schnellannäherung des Sägerahmens bis zur Materialoberkante (Erkennung durch Materialdetektor) und anschließend hydraulischer, stufenlos einstellbarer Schnittvorschub ● nach Schnittbeendigung automatisches Rahmenheben bis kurz über Materialoberkante ● Spannstock öffnet ● Zykluswiederholung (im Serienschnitt entfällt Schnellannäherung - es wird sofort gesägt)

Ausstattungsmerkmale:

- Präzise Sägebandführung bestehend aus HM-Gleitführungen und zusätzlich Kugellager.
- Zwei-Säulenausführung. Der geneigte Sägerahmen wird hydraulisch auf Linearführungen bewegt. Sehr hohe, gleichbleibende Sägeleistung, geräusch- und vibrationsarm, auch bei anspruchsvollen Sägeaufgaben.
- Stufenlose, frequenzgeregelte Schnittgeschwindigkeit, 15-100 m/min.
- Hydraulisches Heben & Senken des Sägerahmens und hydraulische Materialspannung.
- Detektor erkennt die Materialoberkante (automatische Schnittanfangserkennung). Optimale Reduzierung der Zykluszeit.
- Manuelle, stufenlose Gehrungseinstellung auf gut ablesbarer Skala. Gehrungsverstellung ist trotz Maschinengröße sehr leichtgängig.
- Hydraulische Schnittdruckregulierung, einstellbar am Bedienpult.
- Angetriebene Späneräumbürste, herausnehmbare Spänewanne.
- Massiv ausgeführte Materialeinlaufrolle (Schwerlastrolle).
- Ergonomisches, freistehendes Bedienpult.
- Kühlmitteleinrichtung mit Zuführung an beiden Bandführungen.

Sz Sägemaschinen-Zentrum
Gesellschaft mbH
Am Thalbach 16
4600 Thalheim b. Wels / Austria

Tel: +43 (0)7242 43361
Fax: +43 (0)7242 69310
www.saegemaschinenzentrum.at
office@saegemaschinenzentrum.at

Preise in €uro, freibleibend, exkl. MwSt., inkl. Verpackung
Irrtum & Änderung vorbehalte©
2018 Sägemaschinen-Zentrum V1

Technische Daten:

KS 502		[0021410]

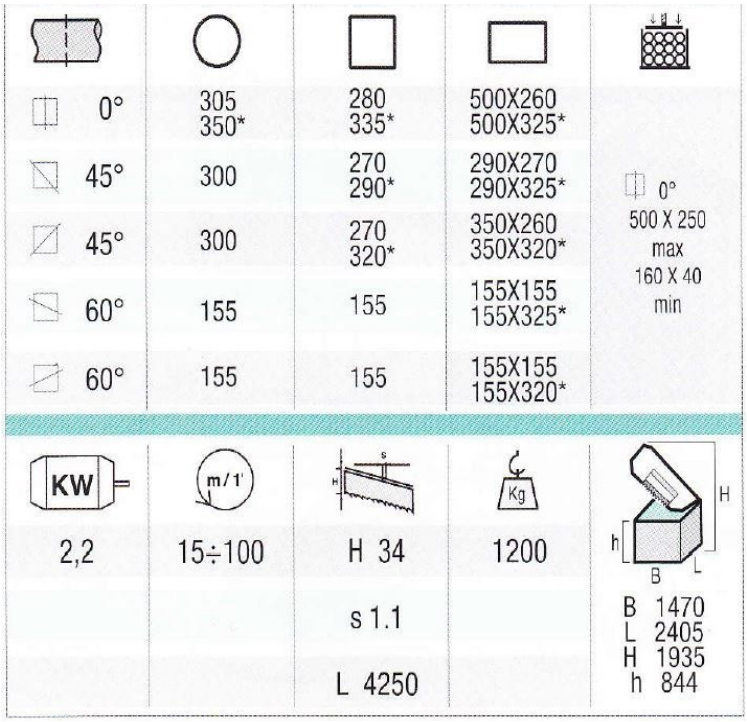

Schnittvorschub:	Schwerkraft
Heben des Sägerahmens:	hydraulisch
Materialspannung:	hydraulisch
Sägebandführung:	HM-Führungen & Kugellager
Sägebandspannung:	mechanisch

*bei Verwendung ohne Materialdetektor