

Produktinformation – Preise auf Anfrage

MG Kreissägemaschinen für NE-Metalle



Serie TL(G)-352-600-A

halbautomatisch / beidseitige Gehrung
Schnittbereich bis \varnothing 230 mm, Schnittbreite max. 310 mm



TLG-352-A	TL-400-A	TL-500-A	TL-600-A
-----------	----------	----------	----------



Funktionsweise:

Halbautomatisch:

- Starten des Zyklus durch gleichzeitiges drücken & gedrückt halten der beiden Starttasten (Zweihandbedienung) • pneumatische Materialspannung
- Sägeblatt hebt zum Schnitt • sobald die Zweihandbedienung beendet wird, senkt das Sägeblatt in die Ausgangsposition • Spannstöcke öffnen
- Zykluswiederholung

Ausstattungsmerkmale:

- Geeignet zum Sägen von Profilen und Vollmaterial aus NE-Metallen (zB Aluminium, Kupfer, Messing) und Kunststoffen.
- Manuell schwenkbarer Sägekopf. Stufenlose Gehrungsverstellung bis 22,5° nach links und bis 0° nach rechts (=Längsschnitt). Bei den wichtigsten Gehrungswinkeln (90°, 45°, 30°) rastet der Sägertisch kurz ein und vereinfacht somit die Einstellung.
Mögliche Gehrungswinkel: L 22,5° - L 30° - L 45° - 90° -R 45° - R 30° - R 0°.
- Höchste Arbeitssicherheit durch Zweihandbedienung.
- Das Sägeblatt kommt von unten. Schnittvorschub hydropneumatisch, stufenlos regulierbar.
- 2 horizontale und 2 vertikale, pneumatische Materialspannstöcke, individuell positionierbar. (Modell TLG-352-A: Horizontalspannstöcke optional)
- Ab Modell TL-400-A sind die Maschinen mit einem Bremsmotor ausgestattet. Dieser Motor ermöglicht den Sägeblattstillstand innerhalb 3-5 Sekunden.
- Der auf Lagern montierte, runde Sägertisch dreht sich bei Gehrungsverstellung synchron mit dem Sägekopf (beide Maschinenteile sind miteinander verbunden). Kein Verschleiss der Arbeitsfläche.
- Sehr gut ablesbare, frontseitig angebrachte Gehrungswinkelanzeige.
- Bei Bedarf können die hinteren, fixen Spannbacken weiter nach hinten verschoben werden, um den Schnittbereich zu vergrößern, oder um einen Längsschnitt zu machen.
- Seriennmäßig mit Sprühnebeleinrichtung, Spanndruckregulierung, Druckluftpistole zur Späneentfernung und 1 Stück HM-bestücktes Kreissägeblatt.



Sz Sägemaschinen-Zentrum
Gesellschaft mbH
Am Thalbach 16
4600 Thalheim b. Wels / Austria

Tel: +43 (0)7242 43361
Fax: +43 (0)7242 4401124
www.saegemaschinenzentrum.at
office@saegemaschinenzentrum.at

MG TL(G)-352-600-A
Preise in Euro, freibleibend, exkl. MwSt., inkl. Verpackung
Irrtum & Änderung vorbehalten
© 2018 Sägemaschinen-Zentrum | V 1.0

Technische Daten:

TLG-352-A		③	[0030220]
Gehungsbereich:	L 22,5° - L 45° - 90° -R 45° - R 0°		
Schnittbereich 90° / 45°rund:	Ø 125 Ø 105 mm		
Schnittb. 90° 45° flach:	175 x 75 100 x 80 mm		
Schnittb. 90° 45° quadrat:	110 x 110 85 x 85 mm		
Sägemotorleistung:	1,8 kW		
Schnittgeschwindigkeit:	3000 UpM		
HM-Kreissägeblatt:	Ø 350 mm, Bohrung Ø 32 mm		
Gesamtgewicht:	180 kg		
Abmessungen:	L=870 x T=710 x H=1435 mm		
Materialauflagehöhe:	970 mm		
Schnittvorschub:	hydro-pneumatisch		
Materialspannung:	pneumatisch		


TL-400-A		③	[0030230]
Gehungsbereich:	L 22,5° - L 45° - 90° -R 45° - R 0°		
Schnittbereich 90° / 45°rund:	Ø 130 Ø 115 mm		
Schnittb. 90° 45° flach:	250 x 85 160 x 70 mm		
Schnittb. 90° 45° quadrat:	110 x 110 100 x 100 mm		
Sägemotorleistung:	2,2 kW (Bremsmotor)		
Schnittgeschwindigkeit:	3000 UpM		
HM-Kreissägeblatt:	Ø 400 mm, Bohrung Ø 50 mm		
Gesamtgewicht:	380 kg		
Abmessungen:	L=900 x T=1000 x H=1480 mm		
Materialauflagehöhe:	970 mm		
Schnittvorschub:	hydro-pneumatisch		
Materialspannung:	pneumatisch		

TL-500-A		③	[0030240]
Gehungsbereich:	L 22,5° - L 45° - 90° -R 45° - R 0°		
Schnittbereich 90° / 45°rund:	Ø 180 Ø 150 mm		
Schnittb. 90° 45° flach:	300 x 125 145 x 120 mm		
Schnittb. 90° 45° quadrat:	150 x 150 120 x 120 mm		
Sägemotorleistung:	3,0 kW (Bremsmotor)		
Schnittgeschwindigkeit:	3000 UpM		
HM-Kreissägeblatt:	Ø 500 mm, Bohrung Ø 50 mm		
Gesamtgewicht:	430 kg		
Abmessungen:	L=1200 x T=1100 x H=1500 mm		
Materialauflagehöhe:	980 mm		
Schnittvorschub:	hydro-pneumatisch		
Materialspannung:	pneumatisch		


TL-600-A		③	[0030250]
Gehungsbereich:	L 22,5° - L 45° - 90° -R 45° - R 0°		
Schnittbereich 90° / 45°rund:	Ø 230 Ø 230 mm		
Schnittb. 90° 45° flach:	310 x 150 250 x 100 mm		
Schnittb. 90° 45° quadrat:	200 x 200 160 x 160 mm		
Sägemotorleistung:	3,0 kW (Bremsmotor)		
Schnittgeschwindigkeit:	3000 UpM		
HM-Kreissägeblatt:	Ø 600 mm, Bohrung Ø 50 mm		
Gesamtgewicht:	500 kg		
Abmessungen:	L=1300 x T=1220 x H=1635 mm		
Materialauflagehöhe:	970 mm		
Schnittvorschub:	hydro-pneumatisch		
Materialspannung:	pneumatisch		

Schnittdiagramme:


TLG-352-A

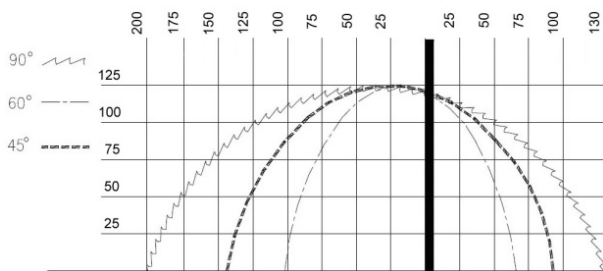


TL-400-A

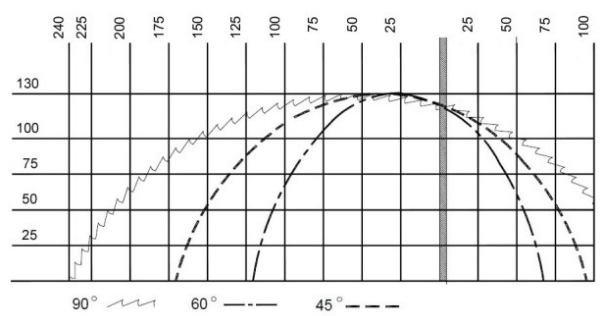

TL-500-A

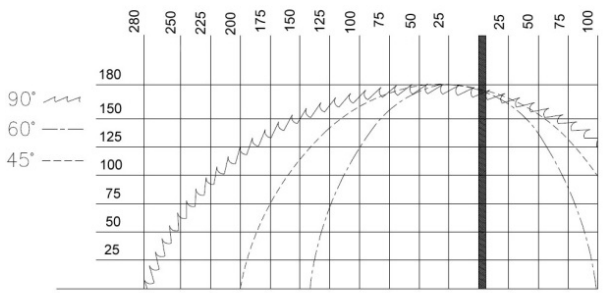

TL-600-A

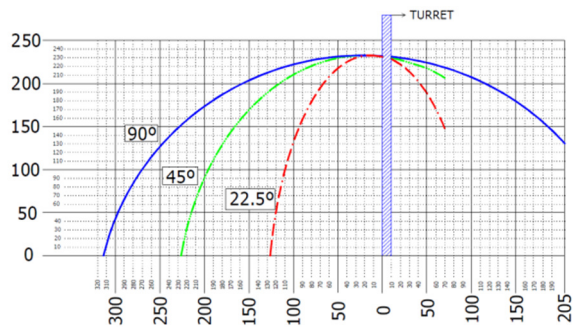

Maschinen- und Detailbilder:



Bedienpanel mit Option „Digitale Winkelanzeige“



TLG-352-A: Detailansicht Sägertisch

